




# Fenster- und Türrollo Bedienung vertikal

**isiroll** Das Insektenschutzrollo nach Maß



## Fenster Rollo Bedienung vertikal

Montagefreundliches Insektenschutzsystem für Türen, Fenster oder Dachfenster.

Exakt nach Ihren Maßangaben gefertigt. Elegantes Design, erstklassige Qualität und einfache Bedienung.

### TRANSPARENT ELEGANZ

#### Gewebe:

Das feinmaschige Insektenschutzrollo besteht aus einem langlebigen grauen Fiberglasgewebe - eingefasst in einem stabilen Aluminiumrahmen der für Stabilität sorgt.

### INDIVIDUELLE FARBWahl

#### Farben:

Alle Insektenschutzrollen erhalten Sie in den pulverbeschichteten Basisfarben weiß, braun, taubenblau, gelb sowie silber eloxiert und in allen RAL-Farben.

### SICHER UND ROBUST

#### Windschutz-Bürsten

Die hochwertigen Windschutz-Bürsten bieten einen optimalen, lückenlosen Abschluss des Insektenschutzrollen. Dabei passen sich die Bürsten optimal den Gegebenheiten an.

## Einsatzbereich

Element-Höhe	max. 2500mm
Element-Breite	min. 600mm
Kassetten-Rollo Fläche	max. 1800mm mit Endstab Klick-Klack ca. 3qm

## Befestigung

Die Rollo-Kassette wird auf die Führungsschienen aufgesteckt und arretiert. Die Lochposition an den Führungsschienen ist bauseits festzulegen und mit einem 4,5mm Bohrer vorzunehmen. Die Führungsschienen werden auf/am Fenster/Tür, Leibung oder auf der Fassade befestigt.

## Bestellmaß-Anleitung

Bestellmaß-Breite	Elementmaß (Hinterkante Führungsschienen)
Bestellmaß-Höhe	Elementmaß (Oberkante Kassette bis Unterkante Führungsschienen)

## Beachten beim Messen

Montage innerhalb Leibung	Von kleinster lichten Breite und lichten Höhe ausgehen.
Montage auf Mauerwerk	Maße der Rollokassette und Führungsschienen den lichten Leibungsmaßen hinzurechnen.
Endstab Klick-Klack	Dichtposition mit Bürste nach unten

## Bestellen unter [www.isiroll.de](http://www.isiroll.de)

Kalkulieren und bestellen im Internet - Einkaufen ohne Wartezeit. Sie bekommen ein Insektenschutzrollo mit Ihren Maßen, fix und fertig zur Montage - ohne lästiges Zusägen.

## Hinweis zur Montage


Führungsschienen exakt, parallel und plan befestigen.

## Erforderliches Werkzeug


Kreuzschlitz-Schraubendreher, Inbusschlüssel 3mm, Bohrer HSS 4,5mm und 11,3mm, Akku-Schrauber.

# Fenster- und Türrollo Bedienung vertikal


## Horizontalschnitt

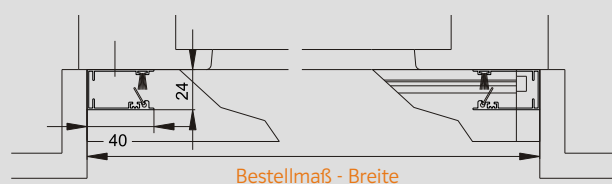


## Vertikalschnitt

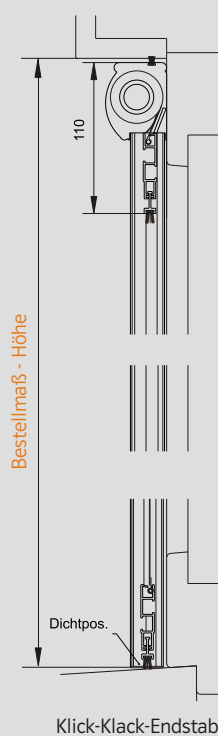


## Profile



Kassette




Führungsschiene




Klick-Klack-Endstab bis  
max. 1800mm Breite

## Dichtposition unten

Mit Klick-Klack-Endstab  
Bürsten zeigen nach unten



## Zubehör



Zugschnur für Bedienleiste  
(im Lieferumfang)



Griff für Bedienleiste  
(optional im Montage Profi-Kit)