



Tür-Rollo Bedienung horizontal, 1-seitig

isiroll *Das Insektenschutzrollo nach Maß*



Tür Rollo Bedienung horizontal

Montagefreundliches Insektenschutzsystem für Türen.

Das Insektenschutz-Rollo lässt sich mit dem Bediengriff leicht bedienen. Geringer Platzbedarf da nicht ausschwenkend.

Exakt nach Ihren Maßangaben gefertigt. Elegantes Design, erstklassige Qualität und einfache Bedienung.

TRANSPARENT ELEGANZ Gewebe:

Das feinmaschige Insektenschutzrollo besteht aus einem langlebigen grauen Fiberglasgewebe - eingefasst in einem stabilen Aluminiumrahmen der für Stabilität sorgt.

INDIVIDUELLE FARBWahl Farben:

Alle Insektenschutzrollen erhalten Sie in den pulverbeschichteten Basisfarben weiß, braun, taubenblau, gelb sowie silber eloxiert und in allen RAL-Farben.

SICHER UND ROBUST Windschutz-Bürsten

Die hochwertigen Windschutz-Bürsten bieten einen optimalen, lückenlosen Abschluss des Insektenschutzrollen. Dabei passen sich die Bürsten optimal den Gegebenheiten an.

Einsatzbereich

Element-Höhe	Rollo 1-seitig max. 2500mm
Element-Breite	Rollo 1-seitig max. 1400mm
Kassetten-Rollo Fläche	ca. 3qm

Befestigung

Die Rollo-Kassette wird auf die Führungsschienen aufgesteckt und arretiert. Die Lochposition an den Führungsschienen ist bauseits festzulegen und mit einem 4,5mm Bohrer vorzunehmen. Die Führungsschienen werden auf/am Fenster/Tür, Leibung oder auf der Fassade befestigt.

Bestellmaß-Anleitung

Bestellmaß-Breite	Rollo 1-seitig	Gesamtmaß Hinterkante Rollo bis Hinterkante Magnetleiste
Bestellmaß-Höhe	Rollo 1-seitig	Oberkante bis Unterkante Führungsschienen

Beachten beim Messen

Bestellmaß-Breite	Möglichst gesamte Lichtbreite ausnutzen (kleinstes Lichtes Breiten-Maß)
Bestellmaß-Höhe	Rollo Führung soll teaußerhalb des Fensterlichtes angebracht werden. (Türlicht Höhe + min. 2x Führungsschienen = 2x40mm)

Bestellen unter www.isiroll.de

Kalkulieren und bestellen im Internet - Einkaufen ohne Wartezeit. Sie bekommen ein Insektenschutzrollo mit Ihren Maßen, fix und fertig zur Montage - **ohne lästiges Zusägen.**

Hinweis zur Montage


Führungsschienen exakt, parallel und plan befestigen.
Bedienleiste mit Magnetabschluss: Endstab und Abschluss U-Profil richtig polen.

Erforderliches Werkzeug


Kreuzschlitz-Schraubendreher, Inbusschlüssel 3mm, Bohrer HSS 4,5mm und 11,3mm, Akku-Schrauber.

Tür-Rollo Bedienung vertikal, 1-seitig


Horizontalschnitt

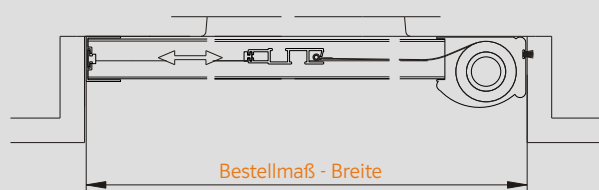


Profile

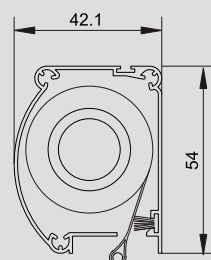


Kassette



Führungsschiene



Endstab mit Magnetleiste



Endstab Anschlagsschiene mit Magnetleiste

Zubehör



2 Griffe für Bedienleiste

Vertikalschnitt

